



ECOLOGIC

Vedi diagramma pressione temperatura

PN 25

CORPO ALTA RESISTENZA

art.
2301

F/F valvola di ritegno da 3/8" a 4"



art.
2301

F/F valvola di ritegno da 3/8" a 4"



art.
2304


F/F valvola di fondo da 3/8" a 4"



art.
K900

filtro in acciaio inox con raccordo in nylon da 3/8" a 4"

SEZIONATO

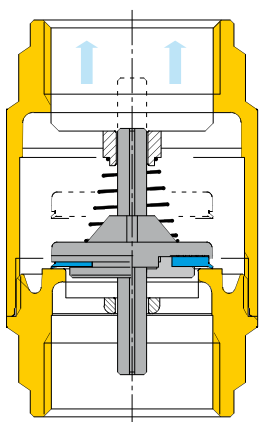

ELENCO DEI PARTICOLARI: descrizione / materiali / trattamenti

corpo e manicotto filettato		CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)
piattello		POM (HOSTAFORM)
molla		AISI 302
guarnizione		NBR

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Limiti di temperatura: per fluidi: da -5°C a +110°C
(in assenza di vapore)

Limiti di pressione: per fluidi: da 25 bar a 8 bar
Pressione min. di apertura: **0,02 bar**

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

- Perdite di carico ridottissime, vedere il diagramma
- Passaggio totale, grande capacità di portata
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Robustezza dei materiali impiegati, resistenza all'usura e lunga durata
- Garanzia di funzionamento nel tempo
- Perfetta tenuta a bassa e alta pressione
- Glicole ammesso nell'acqua max. 50%

Campi di utilizzo:

Adatta all'impiego in impianti idraulici (sanitari, industriali ed agricoli), impianti di riscaldamento, (a radiatori, a pannelli) centrali termiche (caldaie murali, caldaie a basamento, caldaie a legna, pompe di calore)
Installabile in qualunque posizione: verticale, orizzontale, obliqua.

Estremità filettate:

- filetto femmina standard UNI ISO 228.

Esecuzioni speciali:

- guarnizione NBR.

tutte le valvole rispettano la direttiva **CE 97/23/CE** e vengono testate al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.

DIMENSIONI

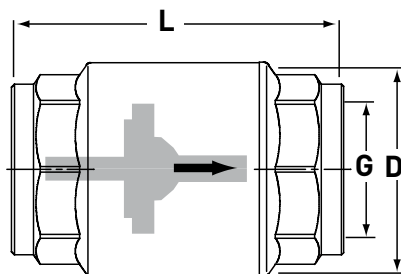


TABELLA GENERALE: dimensioni della valvola per tipo e misura

G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	
PN a 20°	25	25	25	25	18	18	18	8	8	8	
D	29	32	39	47	60	67	83	103	120	155	
L	52	58	65	75	80	86	94	93	104	119	
peso gr.	115	150	225	330	545	685	1025	1260	1810	3100	
Kv	2,7	4	8	10,3	18	24	40	60	90	170	

Kv DIAGRAMMA

